

モバイルモニター

モニカム Mini 9070

HD
ready
1280×720

WiFi
LTE/3G
同時通信

SD
メモリー
2GB

Li-ion
バッテリー



本機はWEBカメラと無線通信機に加え、大容量のバッテリーをコンパクトなハウジングに搭載したモバイル監視カメラです。屋外設置を前提とした防水性があり、幅広い温度環境での運用が可能ですので、季節や天候を問わずに様々なフィールドにおいて活用することができます。

LTE/3G通信によるインターネット接続

本機はLTEと3Gデータ通信の双方に対応しており、LTE（4G）データ通信時には高速なモバイルインターネット回線を経由した快適なモニタリングを行うことができます。

また、3Gデータ通信は全国の隅々にまでそのサービスエリアが広がっており、その何処からでもインターネットを経由しての画像配信が可能となります。

画像は通信回線の速度に応じて、名刺大からフルスクリーンまで任意のサイズによる配信が行え、パソコン以外にスマートフォンやタブレットPCからはアプリを利用して動画によるモニタリングが行えます。

なお、インターネット接続の行える携帯電話からは静止画によるモニタリングを行うことができます。



WiFi機器からの無線LAN接続



本機はWiFi規格の無線LAN親機として動作しますので、WiFiに対応したスマホやタブレットPC等をカメラ映像のモニター機器として利用することができます。モバイルインターネット通信に比べ、遅延の少ないリアルタイムなモニタリングが行えますので、トラックやダンプなどで配線不要のバックモニターとして活用することができます。

また、水平面と垂直面のどちらにでも、付属のマグネットを利用して簡単に着脱が行え、大型重機の作業アームやクレーンのフックなど、監視目的部位に間近な位置からの映像や、運転席から死角となる位置の映像を確認しながらの作業が可能となります。

画像記録

カメラには容量2GBのメモリーカードが内蔵されており、手動操作に加えてタイマーや動作感知による録画を行なうことが出来、防犯用途および屋外作業や車両の通行記録など、様々な目的に対して簡単に運用することができます。

また、アクセス中のパソコンに直接録画を行ったり、予め登録した電子メールアドレスやクラウドサーバーへ画像転送を行なうことも出来ます。

※電子メールやクラウドサーバーへの画像転送には、LTE/3Gデータ通信によるインターネット接続が必要となります。

モバイルモニター モニカムMini 9070 仕様一覧




一般仕様/通信仕様

外形寸法	巾17.5cm×高さ16cm×奥行15cm
質量	1,460g
防水性能	IPX3相当
搭載バッテリー	リチウムイオンポリマー蓄電池・12000mAh
充電時間	付属充電器にて約8時間（充電は屋内で行なってください、充電中の運転は行なえません）
連続運転時間	WiFi通信時 約13時間 LTE/3G通信時 約10.5時間 ※換気ファン運転時には5～7%程短くなります。
動作環境	気温-5～40℃ 湿度90%以下（結露なきこと）
保存環境	気温-15～30℃ 湿度90%以下（結露なきこと）※バッテリーの劣化を防ぐため涼しい場所で保管してください。
温熱環境対策機能	温暖期: 冷却ファンの自動運転 寒冷期: 付属の保温キャップを装着
設置・固定方法	カメラ用の三脚に設置または、マグネットにより平坦な鉄部に吸着固定（吸着力26Kg） ※被着面が合金の場合や厚さ1.5mm以下の薄い鉄板の場合には十分な吸着力が発揮されない場合があります。
標準付属品	バッテリー充電器・冬季用保温キャップ・マニュアルCD-ROM
無線通信規格	2.4GHz帯無線LAN(IEEE802.11n/g/b) LTE(4G)/3Gモバイルデータ通信(NTTドコモ・イーモバイル・他)
適合確認済通信カード	NTTドコモ: L02C・L05A イーモバイル: D26HW ※上記以外にも対応可能な機種はありますが、ドコモA2502など機材の形状的に装着できない機種もあります。
保証期間	3ヶ月間（バッテリーの容量に関しては初期不良を除き保証対象外となります）
その他	本機にインターネット経由でアクセスを行なう場合には、対応しているLTE/3Gデータ通信カードの他にデータ通信回線・ISP・DDNSなどのサービス提供会社との契約が必要となります。

ネットワークカメラ仕様

製造元・型式	AVIOSYS社製 IP KAMERA 9070
動画圧縮方式	MPEG4-1(高解像度) MotionJPEG(中解像度) MPEG4-2(低解像度)
表示解像度	1280×720・640×352・352×192
撮像素子	1/2.5 CMOSイメージセンサー
最大画角	水平150° 垂直84°
ズーム機能	デジタルズーム
録画・画像転送機能	手動操作録画・スナップショット撮影・動作検知録画・タイムスケジュール録画 内蔵microSDメモリーカード(2GB)・パソコン・WEBサーバー・電子メール
セキュリティー	管理者以外に、設定権限の有無を定めたユーザーを登録することが出来ます。
視聴に必要な機器・環境	インテルデュアルコア3.0GHz同等以上のCPU/512MB以上のRAM/WindowsXP以降のOSおよびIE6.0以降 DirectX9.0c以上に対応したビデオカード/WiFiまたはイーサネットによるネットワーク環境 iPhone/iPad等のiOSを搭載した端末およびアンドロイドOSを搭載した端末
モバイル端末対応	※スマホ等に搭載のブラウザからでも視聴は行なえますが、動画によるモニタリングにはアプリが必要となります。 ※インターネット接続時にはフルブラウザ機能を有する携帯電話から、静止画によるモニタリングが行なえます。 本機の全ての機能を利用するためには、WindowsOSを搭載したパソコンから操作する必要があります。
その他	WEBサーバーへ画像転送を行なう場合、3Gデータ通信では通信速度不足により失敗することがあります。 ネットワークカメラのWEB操作画面およびマニュアルは全て英文となります。

製品の寸法・形状

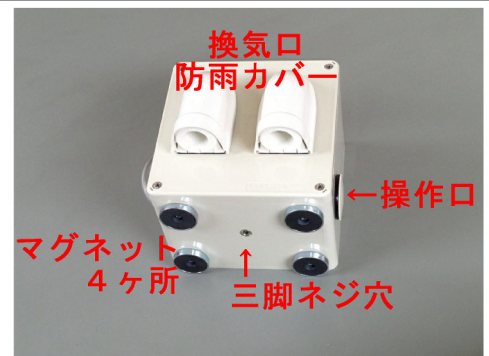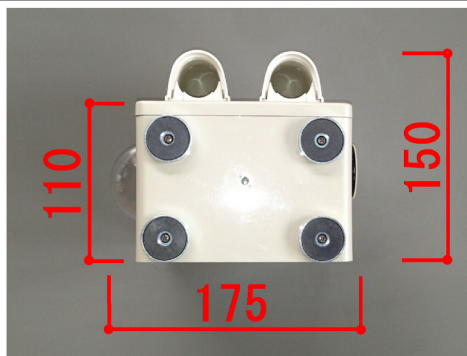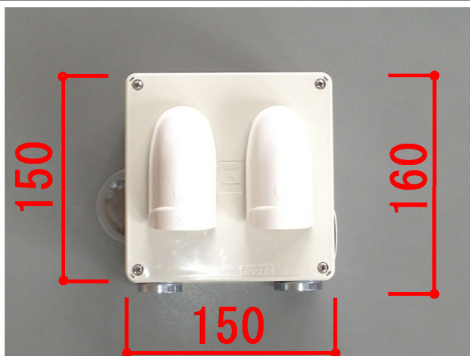

製造・販売元 **株式会社大泉建設**
 〒006-0804 札幌市手稲区新発寒4条4丁目9-1
 電話 (011) 688-0070 FAX (011) 688-0090
 ■ホームページ <http://www.mmrenta.com/>
 ■電子メールアドレス info@mmrenta.com

お問い合わせ・お申込み先